





# Series PRS Spear Flame Gas Burners

## 用途

- ロー付、ハンダ付
- アンプルのシーリング
- 宝石加工、歯科技工用
- スポット・ヒーティング
- カンのハンダ付
- ガラス細工
- 種々の予熱用
- パイロットバーナー
- 研究開発用

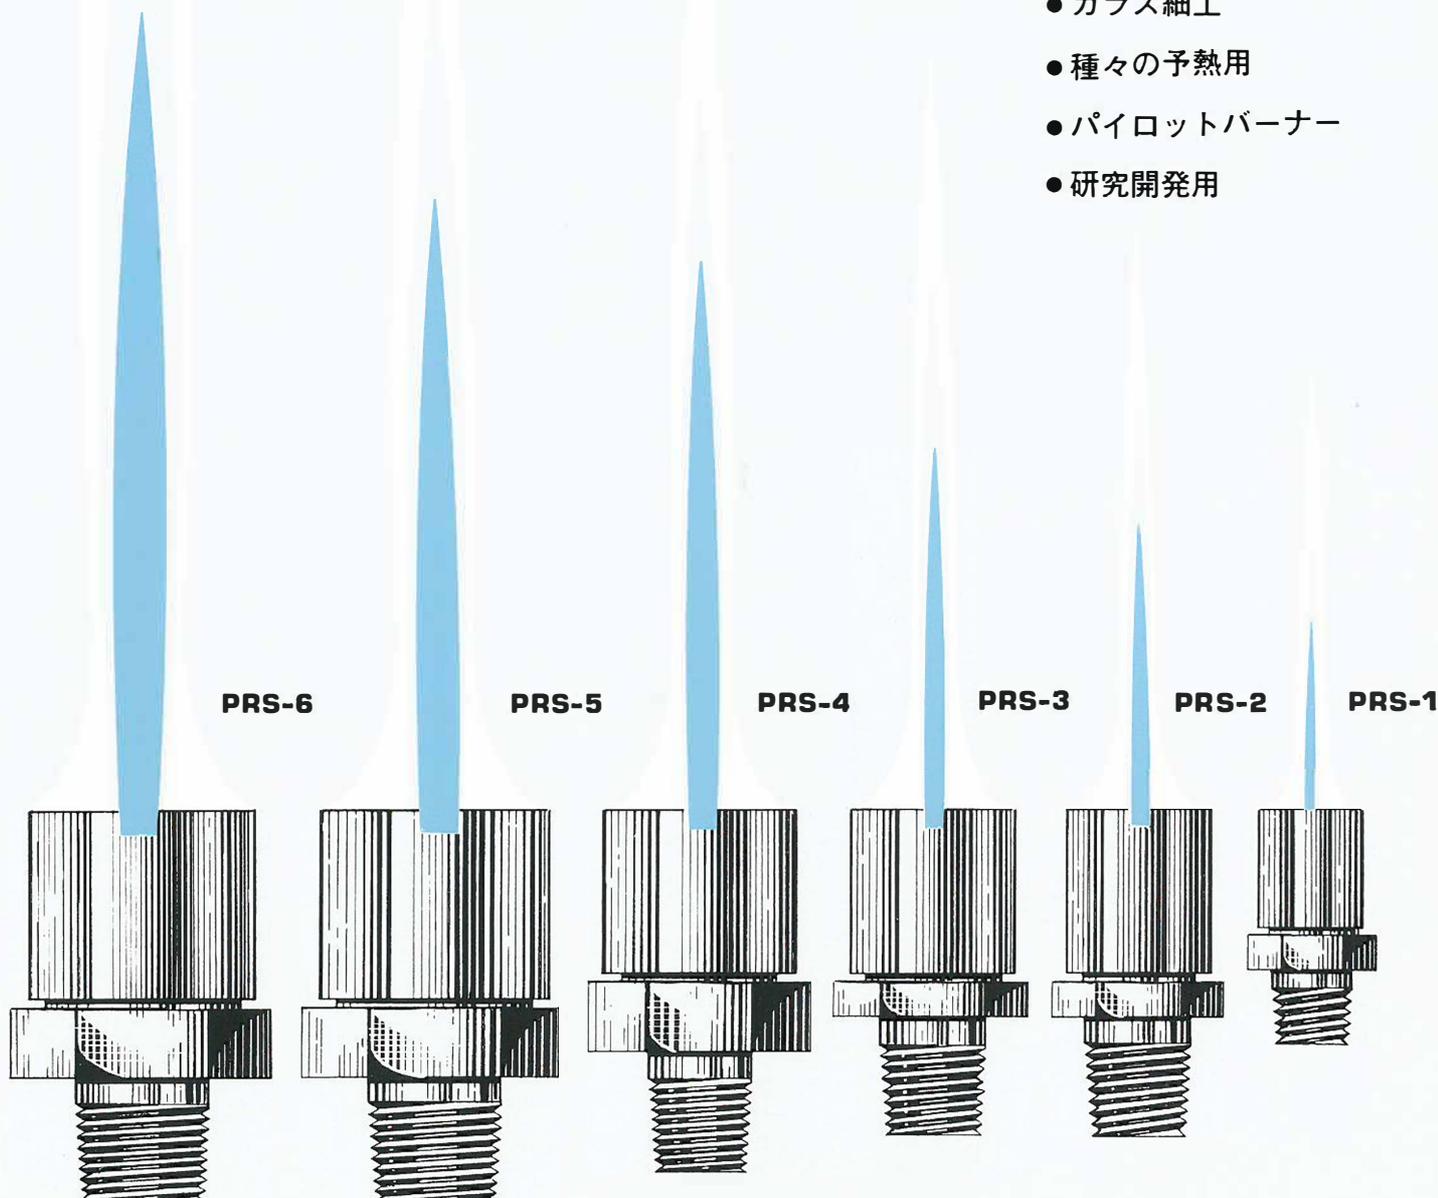

(ボディー) (ガスケット) (スクリーン) (リング)

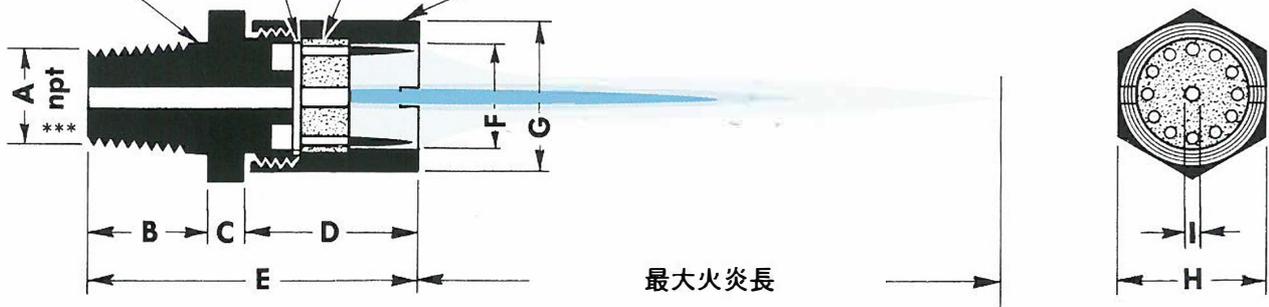

### SELAS SPEAR FLAME GAS BURNER DATA—(PRS型)

型番	PRS-1	PRS-2	PRS-3*	PRS-4*	PRS-5*	PRS-6*	
重量 (grams)	28.4	56.7	63.7	78	106.2	170	
最大火炎長 (mm)	50 at 150mm	75 at 150mm	100 at 200mm	125 at 150mm	150 at 200mm	230 at 200mm	
燃焼量 (mm W.C.)	25	122	315	1,000	1,750	2,375	4,600
	50	196	462	1,337	2,450	3,450	6,400
	75	257	615	1,625	3,000	4,350	7,500
	100	300	705	1,825	3,500	5,075	9,200
	125	350	800	2,025	3,950	5,650	10,250
	150	384	887	2,187	4,325	6,225	11,250
	175	416	975	2,325	4,725	6,725	12,000
	200	454	1,057	2,475	5,075	7,250	13,000
230	497	1,140	2,650	5,375	7,750	13,750	
255	530	1,225	2,775	5,650	8,200	14,500	
寸法	A	1/8B	1/4B	1/4B	1/4B	3/8B	3/8B
	B	10	16	16	16	16	16
	C	5	5	5	10	10	10
	D	17	23	23	23	26	26
	E	32	44	44	49	52	52
	F	9	14	17	20	24	24
	G	14	19	22	25	30	30
	H	14	19	22	25	30	30
	I	2	3	4	6	7	10

\*PRS-3~PRS-6にはイグニッションプラグを取付けたPRSE型があります。

●表紙のバーナーは実寸大です。

# 日本シーラス株式会社

本社・工場 〒116 東京都荒川区荒川7丁目4番3号  
TEL. (03)3807-9591(代表) FAX. (03)3807-9594